Millenium

CABLAGE / WIRING / ANSCHLUß / CABLAGGIO / CABLEADO

MAS 20 — **NTR 743 A**

POWER : AC | INPUT : AC

100-240 VAC 50/60 Hz

Ambient temperature : 0 + 55 °C

External contact only

Les bornes «L» et «N» ne sont pas réversibles.
«L» and «N» terminals are not reversible.
«L» und «N» - Anschlüße sind nich tauschbar.
I morsetti «L» e «N» non sono invertibili.
Los bornes «L» y «N» no están reversibles.

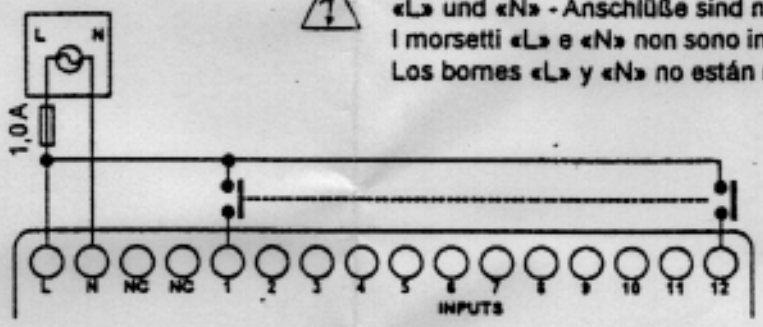

POWER : DC | INPUT : DC — NPN

24 VDC + 20 % - 15 %

Ambient temperature : 0 + 55 °C

External contact only

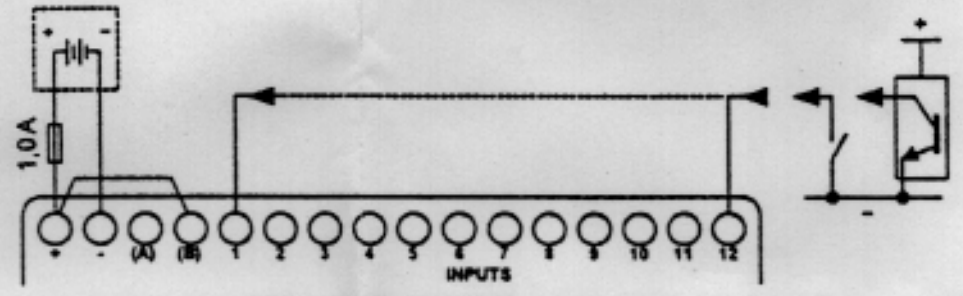

POWER : DC | INPUT : DC — PNP — ANA

24 VDC + 20 % - 15 %

Ambient temperature : 0 + 55 °C

External contact only

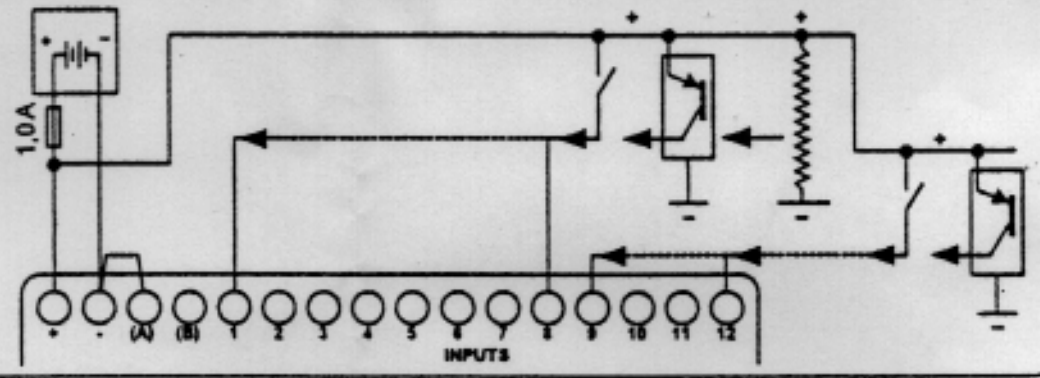

OUTPUT : RELAY

Resistive load : 8 A 250 VAC 30 VDC

Inductive load : 125 VAC : 245 VA (1/3 hp)
250 VAC : 367 VA (1/2 hp)

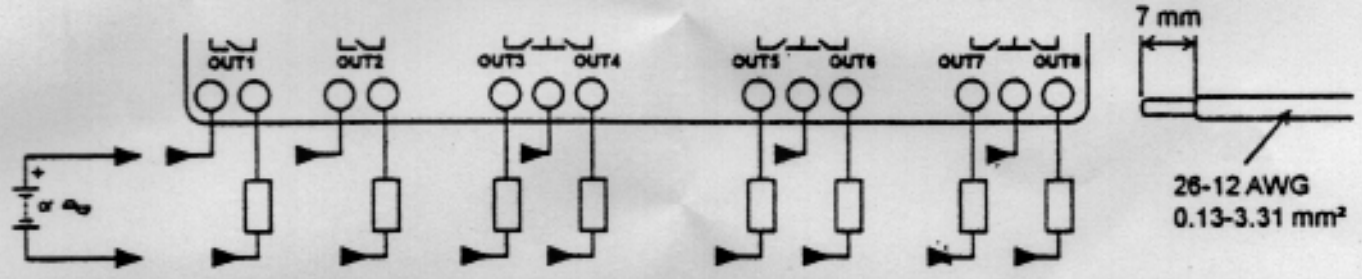

Crouzet